
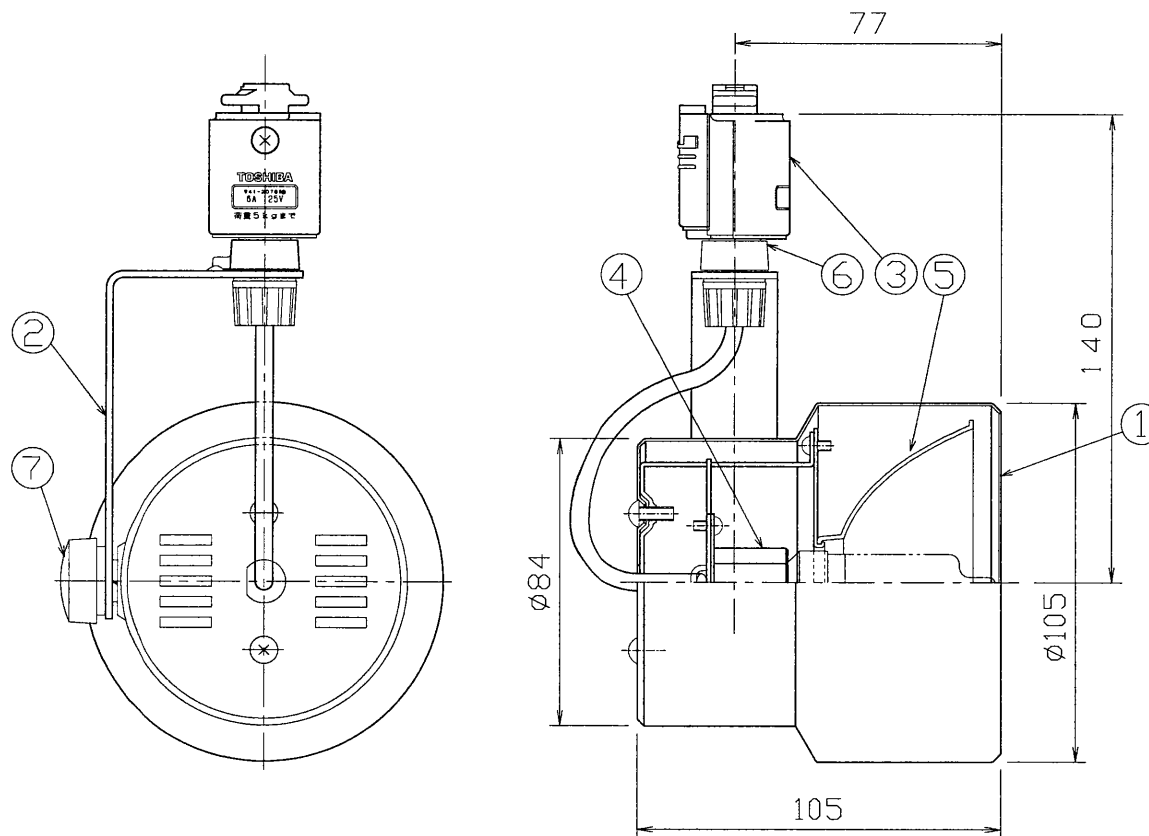


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	アルミ t0.8	アクリル焼付塗装・白
2	ア ー ム	1	SPC t2.0	アクリル焼付塗装・白
3	ライティング・ループプラグ	1	ポリカーボ	
4	ソ ケ ッ ト	1	磁器	DIS-2507
5	メタルダイクロックミラー	1	蒸着付アルミ	ミラー・ビーム角 40°
6	継手カバー	1	ABS	白
7	締付ねじ	1	フェノール	白
8				

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付専用器具です。傾斜天井、柔らかな天井（ロックウール等）、壁面等には取付ないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・器具と照射面との距離は、0.5m以上離して使用してください。照射距離が指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。
- ・屋内用ですので、屋外、軒下などの湿気、水気の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。



電圧	適合光源	質量 (kg)	形名	IBP-2054N(W)-40
100	ハイクリアランプ 75W×1	0.4	品名	東芝白熱灯スポットライト
設計	担当	検図	承認	図 番
松野	松野	松野	松野	Z7088/A
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		